Système SF 35

SUNFLEX

NewGlassTechnology

☐ Demande de prix ☐ Commande

NewGlassTechnology
Where progress never stops

Tel: 003293955599
Fax: 003293955099
info@newglasstech.com
http://newglasstech.com

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no: _____

Référence: _____

Nombre d'éléments: _____ **Nombre de pièces d'angle: 90° - 180°:** _____pièces

Sens d'ouverture: ☐ pliants vers l'intérieur ☐ pliant vers l'extérieur

Dimensions: largeur: _____ (dimensions totales) hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Nombre de vantaux: _____ à gauche _____ à droite

Couleur: ☐ RAL _____ ☐ E6-EV1 ☐ DB703 ☐ DB703FS ☐ couleur spéciale_____ ☐ pré-anodisation

Couleur poignée: ☐ RAL 9011 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 poudre ☐ couleur spéciale

Vitrage: ☐ double vitrage 4/10/4, Ug 3.0 ☐ verre spécial: _____

Profilé de compensation de la hauteur:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

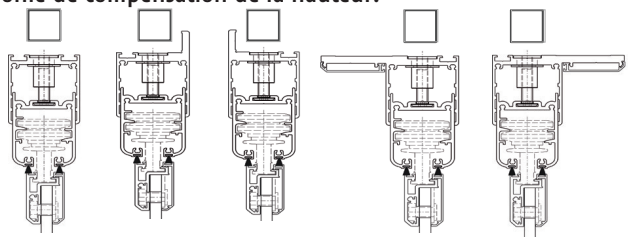

bride: à gauche = côté extérieur / à droite = côté intérieur

(indiquer l'hauteur, bride verticale exclue)

Rail au sol:

☐ ☐ ☐ ☐

☐ en EV1 (Standard)
☐ en RAL _____

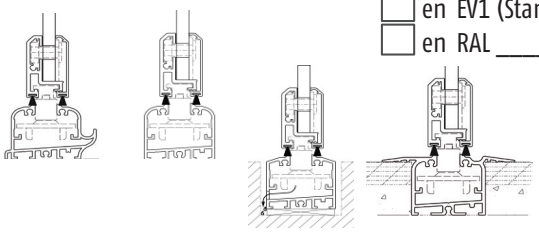

(indiquer l'hauteur, encastrement au sol compris)

Manipulation/poignée: ☐ intérieur ☐ intérieur et extérieur

Position d'hauteur de la poignée = _____ (Indiquer l'hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

☐ avec cylindre profilé ☐ sans cylindre profilé ☐ préparé pour cylindre profilé

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)