

ScreenLine

n e d e r l a n d s • f r a n ç a i s



NewGlassTechnology

Where progress never stops



Tel: 003293955599

Fax: 003293955099

info@newglasstech.com

<http://newglasstech.com>

J



jaloëzie vénitien

Waarom ScreenLine • Pourquoi choisir ScreenLine

- wordt nooit vies
- kan niet beschadigd worden
- heeft geen onderhoud
- duurzame componenten
- lange levensduur
- uitstekende licht- en warmteregulering mogelijk (men kan de interne zontoetreding laten variëren van 0,82 tot 0,0%)
- garandeert privacy
- het bespaart ruimte achter het glas



- propre pour la vie
- pas de risque de détérioration
- pas d'entretien
- composants durable
- durée illimitée
- excellentes caractéristiques du contrôle solaire et de la lumière (permet de réguler l'intensité solaire de 0.82 à 0.0%)
- garantie l'intimité
- le design épuré respecte et valorise son environnement




plissé
plissé

Zonwering en systemen • Stores et systèmes





type zonwering
modèle de store

- J** jaloezie • store vénitien
- P** plissé • store plissé
- R** rolgordijn • store rouleau



besturingssystemen
système de commande

- P** knopbediening • pommeau de commande
- C** koordbediening • cordon de commande
- M** gemotoriseerd • motorisation
- S** schuifmagneet • aimant repositionnable manuel





rolgordijn rouleau

product modèle	Spouw Intercolaire					Lamel mm Lamelle mm		Plooi mm Tissu plissé		Doek Tissu rouleau	Alleen kantelbaar Orientable	Optrekbaar Relevable	Externe motor Moteur externe	Interne motor Moteur interne	Afmetingen Dimensions		Afmetingen Dimensions		Max. oppervlakte Superficie max.
	20	22	24	27	32	12,5	16	14	20					mm		mm		m ² max	
● SL20 22M	●	●				●				●	●		●	300 ~ 2.000	300 ~ 2.500		3,5		
● SL20 22M plissé	●	●						●			●		●	300 ~ 1.500	300 ~ 2.500		3,75		
● SL27M				●			●			●	●		●	480 ~ 3.000	300 ~ 3.000		5,2		
● SL27M plissé				●				●			●		●	420 ~ 2.200	300 ~ 2.500		5,5		
● SL27M plissé duette				●				●			●		●	420 ~ 2.500	300 ~ 3.000		6,0		
● SL27M rolgordijn • rouleau				●					●		●		●	250 ~ 1.200	200 ~ *		3,0		
● SL20P	●					●				●				220 ~ 2.000	300 ~ 2.500		2,0		
● SL24P				●			●			●				190 ~ 3.000	300 ~ 3.000		3,0		
● SL20 22S	●	●						●			●			200 ~ 1.200	200 ~ 1.500		-		
● SL20 22C	●	●				●				●	●	●		300 ~ 2.000	300 ~ 2.500		-		
● SL27 32C				●	●					●	●	●		300 ~ 3.000	300 ~ 3.000		-		
● SL20 22C plissé	●	●						●			●	●		300 ~ 1.500	300 ~ 2.500		-		
● SL27 32C plissé				●	●				●		●	●		300 ~ 2.200	300 ~ 2.500		-		
● SL27 32C plissé duette				●	●				●		●	●		300 ~ 2.500	300 ~ 3.000		-		
● SL27C rolgordijn • rouleau				●					●		●	●		250 ~ 1.200	300 ~ *		-		


* varieert per gekozen doekwaliteit • en fonction du type de tissu utilisé

dubbel glas eenheid *système double vitrage*

In een ScreenLine® systeem zit de jaloezie, plissé of het rolgordijn in een dubbel glas eenheid. Het bewegen van het product tussen het glas heeft geen invloed op de isolatiewaarden van de dubbel glas eenheid. De zonwering bevindt zich dus in een compleet afgesloten ruimte.

De buitengewone ScreenLine® eigenschappen verzekeren totale bescherming tegen vuil, stof en weersomstandigheden. Het systeem behoeft derhalve geen onderhoud. De magnetische componenten hebben een bijna oneindige levensduur met een verlies van magnetisch kracht van ongeveer 2% per 100 jaar.

Het brede scala van systemen en de variëteit in bedieningsmogelijkheden maakt ScreenLine® toepasbaar in ieder type kozijn.

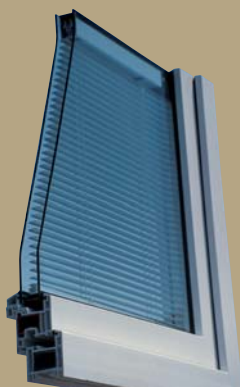

glas
verre

zonweringproduct
store

glas
verre

Dans le système ScreenLine®, le store (vénitien, plissé ou rouleau) est inséré entre 2 verres, pour former un double vitrage. Le mouvement du store, système manuel ou motorisé, ne compromet pas les propriétés d'étanchéités du double vitrage et donc fonctionne dans un environnement complètement hermétique.

Les caractéristiques des produits ScreenLine® assurent une protection totale contre la poussière, la saleté ou des conditions climatiques, et ne demandent aucun entretien. Les composants magnétiques ont pratiquement une durée de vie infinie et la perte d'attraction magnétique est d'environ 2% pour 100 ans.

La gamme des modèles et la variété d'utilisation des stores ScreenLine® conviennent à tout type de systèmes d'encadrement.

NewGlassTechnology

Where progress never stops

Tel: 003293955599

Fax: 003293955099

info@newglasstech.com

<http://newglasstech.com>